NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	REF DWG No	SIZE	REMARK

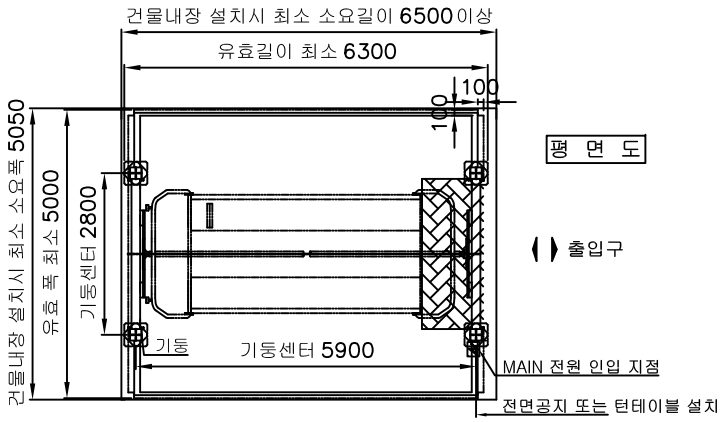

평 면 도

출입구

SPECIFICATION		
TYPE		MINI ROTARY
MODEL NO.		수직순환식 하부승입 8대형
수용 차종		에쿠스급 이하 수용
차량 제원	전 장	5190 MM
	전 폭	2150 MM
	전 고	1550 MM
	중 량	1850 KG
구동 장치	구동방식	모타체인구동식
	구동모타	7.5 KW × 4P = 1EA
	정격속도	3.6 M/MIN
제어 방식		직입 기동
조작 방법		MICOM 방식
인입 전원		AC 380V / 220V × 3Ø × 60Hz
(주)신성 nova:park 02) 704-0123		

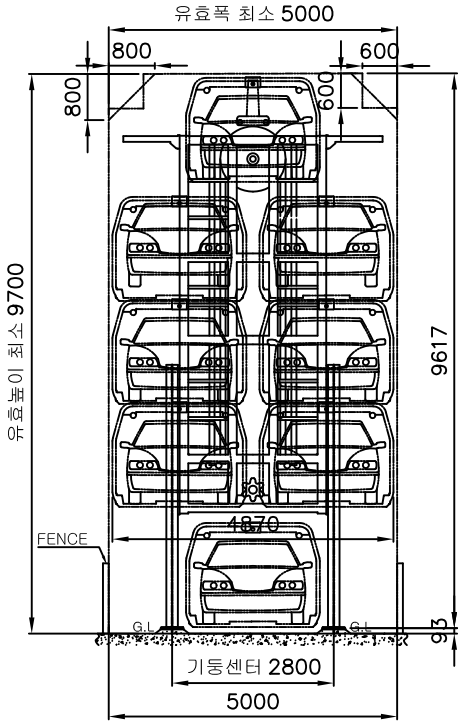

정 면 도

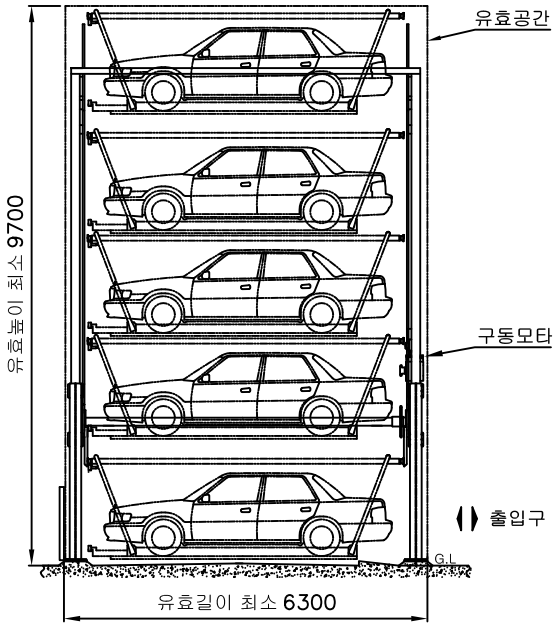

측 면 도

* 본도는 현장여건 및 성능개선을 위해 예고없이 변경될수 있음.

* 기초공사는 네개의 기둥 중 한개당 작용하중(P)을 약7150kg이며, 지반의 지내력 또는 풍압 등을 감안하여 설계하여 주시고 당사와 협의하여 주십시오.

* 정확한 유효공간 치수가 필요하시면 당사로 연락바랍니다.

* 설치시 크레인 작업용 공간이 필요합니다.

* 건물 내장형 설치시 표기유효치수보다 여유공간이 더 필요하니, 당사로 연락바랍니다.

건축주 시공공사

1. MAIN전원 인입 공사.-수전반 포함
   - 380V/220V 3Ø.60HZ , 전선6스퀘어(5P)
   , 배선용 브레이커 50A부착
2. 콘크리트 기초 및 마감 공사.
3. 주차기 주변 담장 또는 울타리 설치 공사.
   (옥외일 경우)
4. 주차기 외부 판넬공사(독립 설치형일 경우)
5. 건물내부에 설치하거나, 주차기 외부 판넬 시공시에는 내부조명 설치

※ 주차실 조명 최소 50Lux, 출입구 조명 최소 150Lux

*본 도면은 참고용입니다.

*주차장내 높이는 순수 기계 높이이므로 소화설비 시공시 당사에 문의 바랍니다.

*현장 여건에 따라 100~150mm 무근 타설

*본 사양은 현장 여건에 따라 변경 가능합니다.

*기본 설계시 상담하여 주시기 바랍니다.

NO	DATE	REVISIONS	DRN	CHK	APR
△					
△					
△					
△					

TRACED BY	DRAWN BY	DESIGNED	CHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY	SCALE

株式会社 新星 nova:park
www.novapark.co.kr

DATE

ANGLE

PROJECT 수직순환식

DWG. NAME 하부 승입식 일반형

DWG. NO NP-MRP-8C

SHEET