NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	REF DWG No	SIZE	REMARK

■ 연 립 형

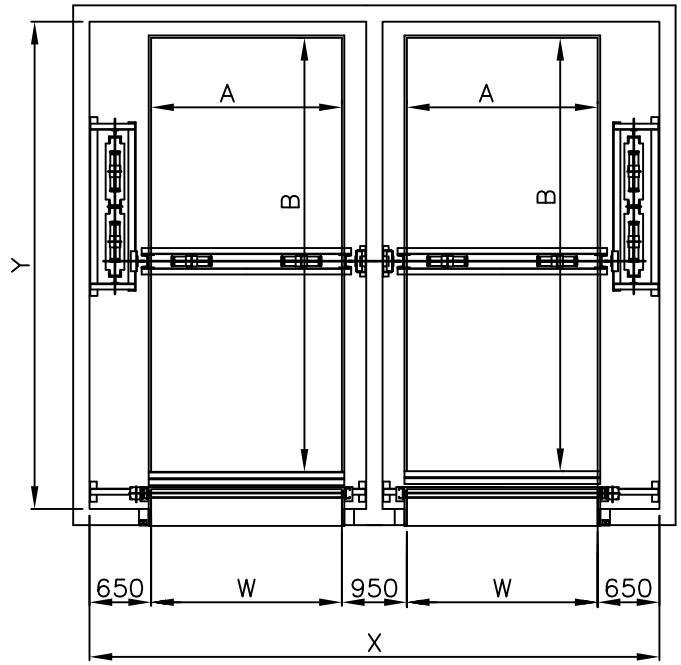

승강로 평면도

< NOTE >

1. 기계실의 높이는 2200MM 이상
2. 최정상부(OH)는 최상층 바닥 마감면에서 승강로내 천정 스라브 마감면까지
3. 피트 깊이는 최하층 바닥 마감면에서 승강로 피트 바닥 무근 콘크리트 마감면까지
4. 관통형의 경우
   승강로 길이 = 일방향 승강로 길이(Y)+400
5. 기계실 바닥 HOLE 작업은 승강로 및 CAR BOX 크기에 따라 변하므로 협의후 시공 바람
6. 반력값은 현장 상황에 따라 상이합니다.(참고용)

최소 층고

2P UP SLIDING DOOR : OPENING HEIGHT × 3/2 + 450MM
3P UP SLIDING DOOR : OPENING HEIGHT × 4/3 + 450MM

■ 표 준 사 양

형 식		적재용량 (KG)	전동기 용량 (KW)	승강속도 (M/MIN)	카 내부 크기 (MM)		출 입 구 (MM)		승 강 로 (MM)				기계실 크기 (MM)		반 력 (KG)			
					A	B	W	H	X	Y	PIT	OH	S	T	R1	R2	R3	R4
단	NPCL - 2000W	2000	24	20 (30)	2400	5700	2400	1800	3400	6400	1700	MIN 4000	3400	6200	13500	9000	15500	12600
독	NPCL - 2500W	2500	29		2500	5800	2500	1900	3500	6550					16400	10800	19500	15700
형	NPCL - 3000W	3000	37		2600	5900	2600	2000	3600	6700		MIN 4200			19600	12800	23100	18600
연	NPCL - 2000W	2000	24		2400	5700	2400	1800	6900	6400		MIN 4000	7850	7000	13500	9000	15500	12600
립	NPCL - 2500W	2500	29		2500	5800	2500	1900	7100	6550					16400	10800	19500	15700
형	NPCL - 3000W	3000	37		2600	5900	2600	2000	7300	6700		MIN 4200			19600	12800	23100	18600

*본 도면은 참고용입니다. *현장 여건에 따라 100~150MM 무근 타설.
*주차장내 높이는 순수 기계높이이므로 소화 설비 시공시 당사에 문의 바랍니다.
*본사양은 현장 여건에 따라 변경 가능 합니다. *기본 설계시 상담하여 주시기 바랍니다.

NO	DATE	REVISIONS	DSN	CHK	APR
△					
△					
△					
△					

TRACED BY	DRAWN BY	DESIGNED	CHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY

株式会社 新星 nova:park
www.novapark.co.kr

SCALE
DATE
ANGLE

PROJECT 카리프트
DWG. NAME 로프식 참고자료
DWG. NO NP-CL-02
SHEET