


NO.	DESCRIPTION	MATL	QTY	REF DWG NO	SIZE	REMARK
-----	-------------	------	-----	------------	------	--------

## 연 립 형

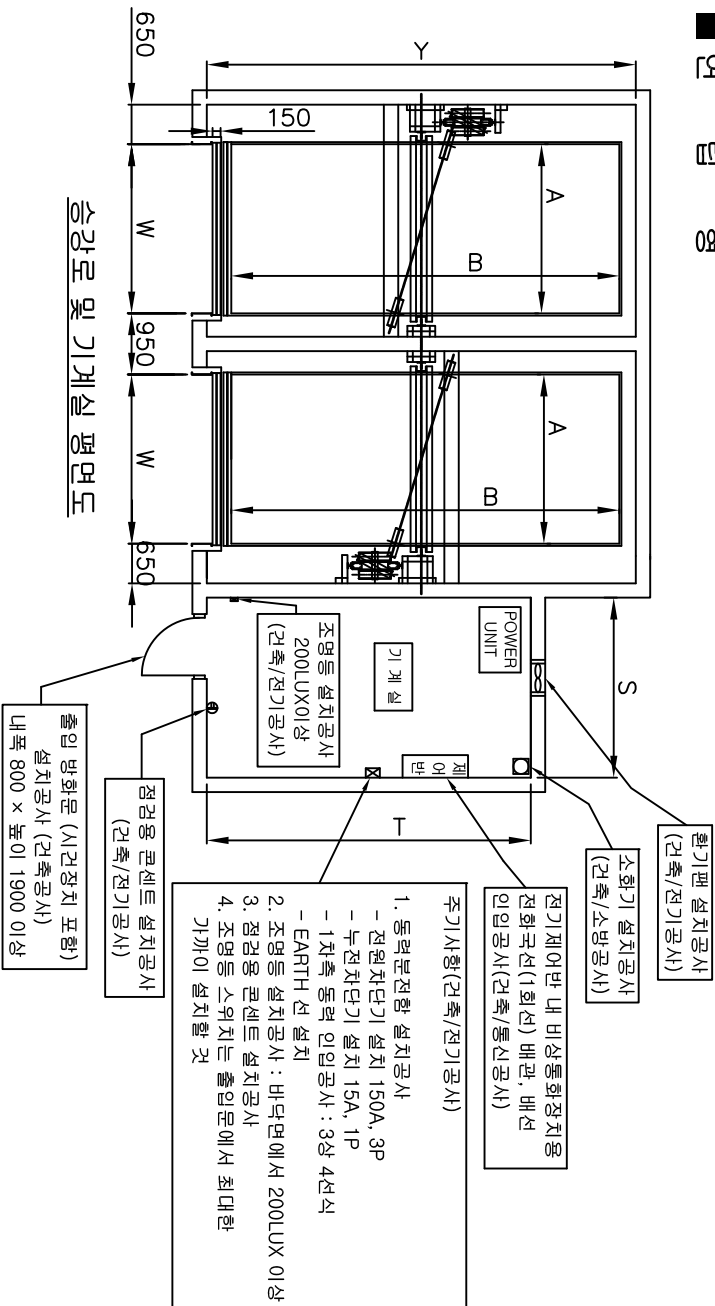

### < NOTE >

1. 기계실의 위치는 승강로부터 10M이내
2. 하기 표준사양중 2000KG = 그랜저까지 수용 2500KG = (구)에쿠스급 및 중형SUV까지 수용 3000KG = 카니발급까지 수용
3. 최정상부(OH)는 최상층 바닥 마감면에서 승강로 내 천정 스라브 마감면까지
4. 피트 깊이는, 최하층 바닥 마감면에서 승강로 피트 바닥 무근 콘크리트 마감면까지
5. 기계실 높이는 2200MM이상
6. 관통형의 경우 승강로 길이 = 양방향 승강로 길이(Y)+400

### 최소 참고

2P UP SLIDING DOOR : OPENING HEIGHT x 3/2 + 450MM  
3P UP SLIDING DOOR : OPENING HEIGHT x 4/3 + 450MM

## 표 준 사 양

형 식	적재용량 (KG)	전동기 용량 (KW)	승강속도 (M/MIN)	카 내부 크기 (MM)				승 강 로 (MM)			기계실 크기 (MM)		
				A	B	W	H	X	Y	PIT	OH	S	T
단	NPCL - 2000HP	2000	24	2400	5700	2400	1800	3400	6400	1700	4000	2500	3000
	NPCL - 2500HP	2500	29	2500	5800	2500	1900	3500	6550		4100		
형	NPCL - 3000HP	3000	37	2600	5900	2600	2000	3600	6700	1700	4200	2500	4500
	NPCL - 2000HP	2000	24	2400	5700	2400	1800	6900	6400		4000		
립	NPCL - 2500HP	2500	29	2500	5800	2500	1900	7100	6550	1700	4100	2500	4500
	NPCL - 3000HP	3000	37	2600	5900	2600	2000	7300	6700		4200		

\*본 도면은 참고용입니다. \*현장 여건에 따라 100~150MM 무근 타설.

\*주차장내 높이는 순수 기계높이이므로 소화 설비 시공시 당사에 문의 바랍니다.

\*본시양은 현장 여건에 따라 변경 가능합니다. \*기본 설계시 상명하여 주시기를 바랍니다.

TRADED BY	MAINT BY	MANUFACTURED BY	ASSEMBLED BY	REVISED BY	SCALE	PRODUCT
						카리포트
						유압식 참고자료
<a href="http://www.novopark.co.kr">www.novopark.co.kr</a>						NP-CL-02